Gelato —

GL 1000 P BT

Gelateria

-



Dati tecnici

Volume lordo	935 lt
Temperatura di esercizio	-12-30 °C
Tipo motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	862 W (-25°C / +45°C)
Assorbimento	1052 W
Tensione/frequenza	230V/1/50Hz
Classe climatica	5

Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

Classe energetica	C
Consumo energetico giornaliero (KWh/24h)	6,71
Consumo energetico annuo (kWh/anno)	2450
Volume netto	699 lt
Indice Efficienza Energetica	50,00
Tipologia	Armadio verticale ad alte prestazioni

Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità motocondensante tropicalizzata per garantire affidabilità e prestazioni a 43°C. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo. Fornita di valvola termostatica.
Carica gas	130 gr
Evaporatore	Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici. Lo sbrinamento intelligente si attiva solo in presenza reale di ghiaccio nell'evaporatore, favorendo la riduzione dei consumi energetici e una resa ottimale
Evaporazione della condensa	Automatica tramite serpentina del compressore trattata anticorrosione

Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	810x1060x2120
Dimensioni imballo LxPxH	875x1100x2230
Peso lordo	208 Kg
Peso netto	189 Kg
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	80 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	1 Porta autochiudente con fermo porta a 105°. Cerniera a destra, reversibile in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (90mm-125mm)

Funzioni

Quadro comandi	Display touch a 6 tasti con digit di grandi dimensioni ed elevata luminosità.
Allarme porta aperta	Visivo e acustico
Funzioni	Gestione in tre modalità ON/OFF delle ventole, ON/OFF Led, Allarmi HACCP tramite Ice connect (optional)
Connessione	Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi


Accessori

Luce	Optional
Serratura	Di serie
N° accessori in dotazione	5 - Griglia plastificata EN 600x800 mm 5 - Coppia guide antiribaltamento per griglia EN 600x800 mm (Mod. 1000)

Versioni

Versioni	Alimentazione con frequenza 60Hz

Disegno Tecnico

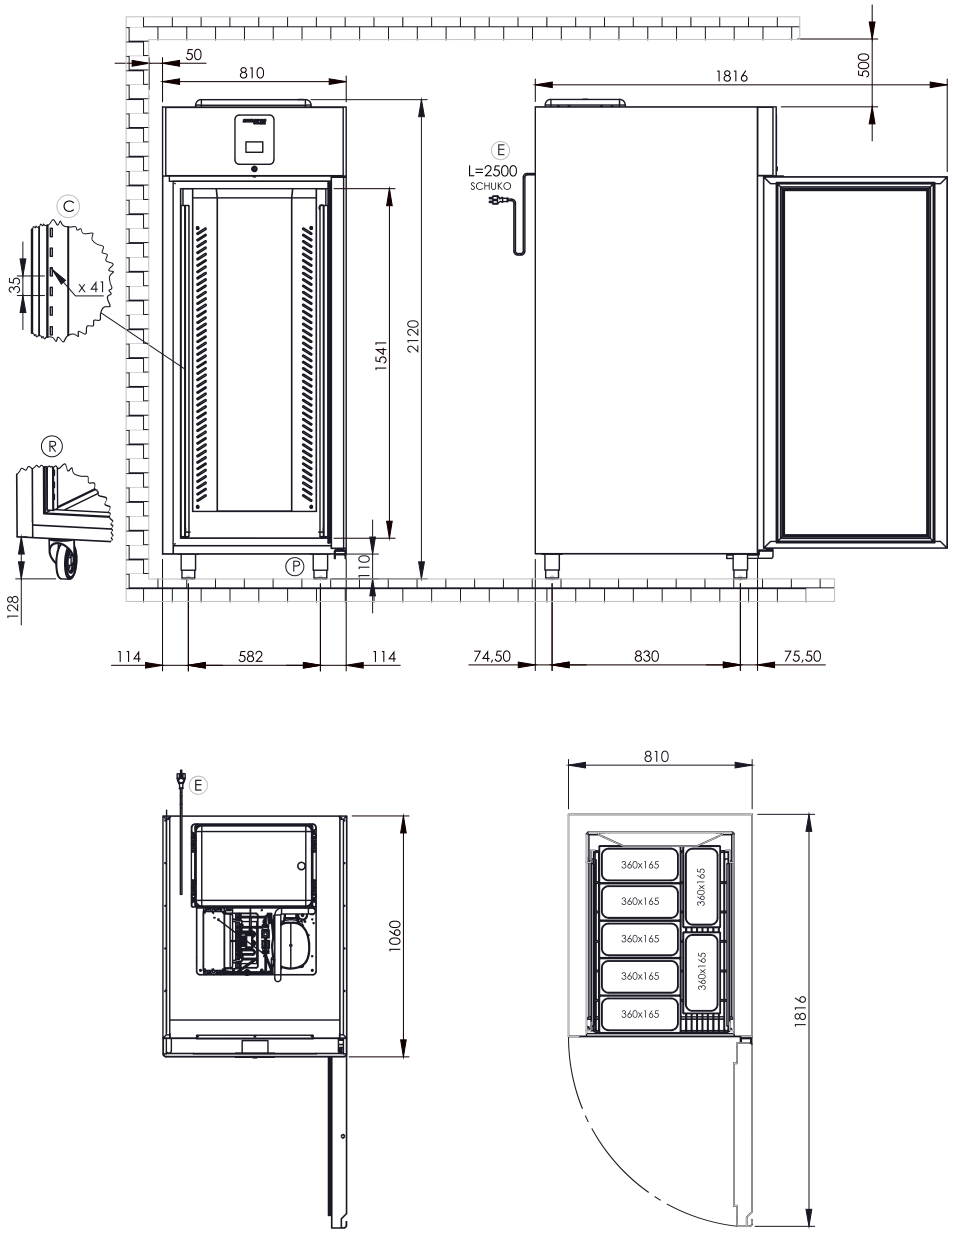

E	Uscita cavo alimentazione
C	Cremagliere
P	Connessione linea d'aspirazione
R	Ruote (optional)