

## Installazione

- Appoggiare la macchina su un banco in grado di sostenerne il peso, anche a carico completo.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 15 cm tutto attorno per non ostacolare il flusso d'aria di raffreddamento.
- Collegare la macchina alla rete elettrica, servendosi di una presa completa di messa a terra.
- Non usare prolunghe o adattatori.

## Avviamento

**1** Lavare e sanitizzare la macchina.

**2** Approntare circa 5 litri di preparato, seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante.

**3** Aprire il coperchio superiore.  
Ruotare completamente la parte superiore del tubo di miscelazione in senso antiorario.




**4** Versare il preparato nella vasca superiore ed attendere il riempimento del cilindro di preparazione gelato.  
Questa situazione sarà verificata quando non usciranno più bolle d'aria dal tubo di miscelazione.



5


Ruotare la parte superiore del tubo di miscelazione completamente in senso orario in modo da chiudere l'ingresso del preparato nel cilindro. Chiudere il coperchio.

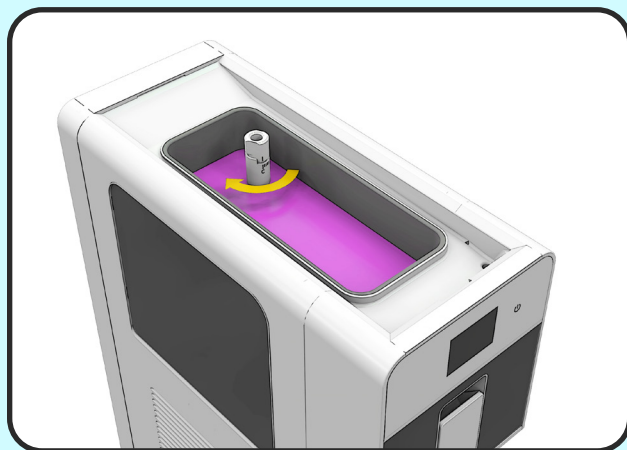

6

Accendere la macchina agendo sull'interruttore generale collocato sul lato sinistro nella parte inferiore.

Per avviare la macchina tenere premuto il tasto A.  
Selezionare la produzione gelato premendo l'icona B.

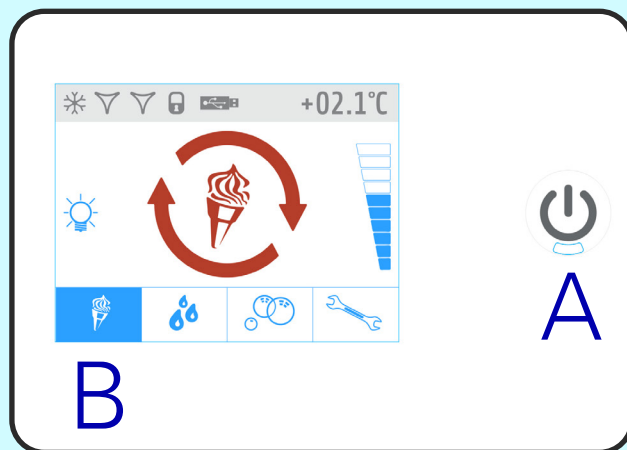

7


Quando il gelato sarà pronto la macchina si arresterà automaticamente.

8

Aprire il coperchio e ruotare la parte superiore del tubo di miscelazione in senso antiorario, in modo da permettere l'ingresso del preparato nel cilindro inferiore.

*E' possibile regolare la quantità d'aria presente nel gelato tenendo conto che, partendo dalla posizione di chiusura :*

- una rotazione minima corrisponde ad un gelato più soffice.
- una rotazione completa corrisponde ad un gelato più compatto.

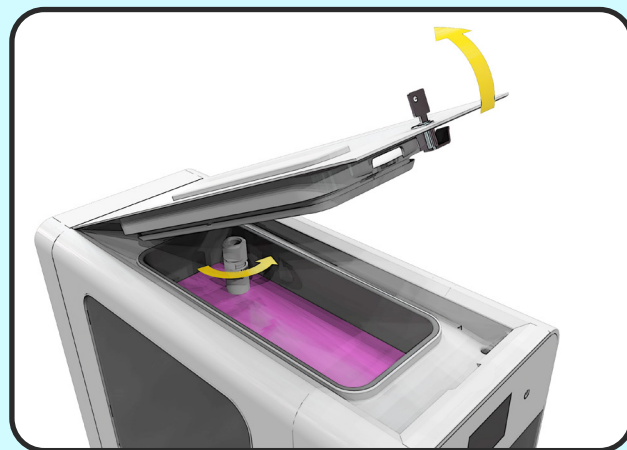

9

Chiudere il coperchio e lasciare funzionare la macchina ininterrottamente.