


## SL60

**Produttori automatici di ghiaccio in cubetti - sistema a spruzzo.**

**Il cubetto rispecchia tutta la qualità NTF®: è limpido, cristallino e di elevata compattezza. In modo del tutto automatico, i cubetti prodotti si depositano nella vasca. Questo sistema consente un'abbondante riserva di ghiaccio per i momenti di maggiore richiesta**

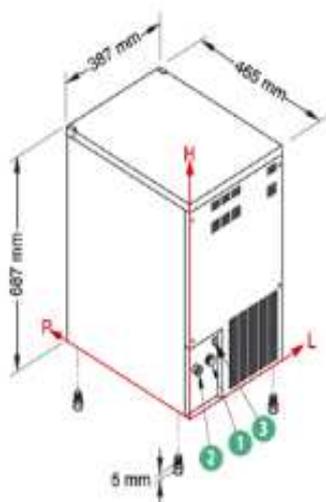

**L**

**H**

1 - Ingresso acqua	129	137
2 - Scarico acqua	56	137
3 - Connessione elettrica	89	180

Produzione	32 kg/24 h	Tipo di cubetto	14 - 17 - 32 - 41 g
Refrigerante	R 404 A	Condensazione	A/VV
Scarico acqua	ø mm 24	Entrata acqua	ø ¾"
Dimensioni con imballo	mm 440x520x360	Peso netto-lordo	kg 38/44
Tensione standard	220-240V ~ 50Hz - 1	Potenza	VV 350
Capacità contenitore	9 kg	Consumo acqua	l/kg A=5,1 VV=14

A = aria / VV = acqua

### Condizioni d'installazione

Installazione	IN
Temperatura ambiente	+ 21 °C
Temperatura acqua	+ 15 °C
Voltaggio	VWatt + 43 °C
Pressione dell'acqua In Ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

### Condizioni

Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Consumo elettrico	± 10%
Classe	Tropical