





G1240

Cuocipasta a gas 1 vasca

Serie 900-8 è una gamma ideata per la cottura professionale, progettata per garantire elevate prestazioni, affidabilità e durata, alti rendimenti, rigorosi standard di sicurezza ed ergonomia, facilità di manutenzione. In fase di creazione del prodotto si è tenuta in giusta considerazione tra le altre cose anche modalità di progettazione e fabbricazione che agevolino lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego e riciclaggio dei componenti e dei materiali, come voluto dalle recenti direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, una volta che il prodotto arriverà alla fine della vita utile e fisica.

Caratteristiche funzionali e costruttive:

- Vasca da 40 litri in acciaio inossidabile Aisi 316 per avere la massima resistenza alla corrosione dovuta alle soluzioni acqua-sale, con spigoli ampiamente arrotondati, spessore 15/10.
- Rapporto acqua/pasta circa 8-10 litri/kg
- Nella vasca è posto un falso fondo in Aisi 304 rimovibile dove appoggiano i cestelli.
- Il piano è dotato di un capiente invaso completamente arrotondato con un foro per lo scarico degli amidi, sulla parte anteriore è previsto un pianetto per appoggio cestelli con sgocciolatoio.
- Il carico dell'acqua avviene mediante una bocchetta snodabile inserita sul piano, comandata da un rubinetto posto nel vano inferiore.
- Lo scarico acqua è incorporato.
- Il riscaldamento avviene tramite bruciatore tubolare multigas comandato da rubinetto valvolato massimo minimo con sicurezza a termocoppia.
- Accensione piezoelettrica della spia pilota.
- Rivestimento frontale, laterale e posteriore in AISI 304 finitura Scotch Brite.
- La portina di tipo a battente con chiusura magnetica ha la parte esterna in Aisi 304 mentre la controfacciata interna è in Aisi 430.
- Giunzioni fra le apparecchiature: testa a testa.
- Piedi in acciaio inox Aisi 304 regolabili in altezza.
- Allacciamento dal basso.
- Predisposizione standard per funzionamento con gas naturale (metano) con ricambio ugelli di serie per GPL (a richiesta possono essere fornite già predisposte a GPL).
- Tutti i componenti funzionali sono facilmente accessibili dalla zona frontale velocizzando e facilitando gli interventi di manutenzione.
- Marcatura CE

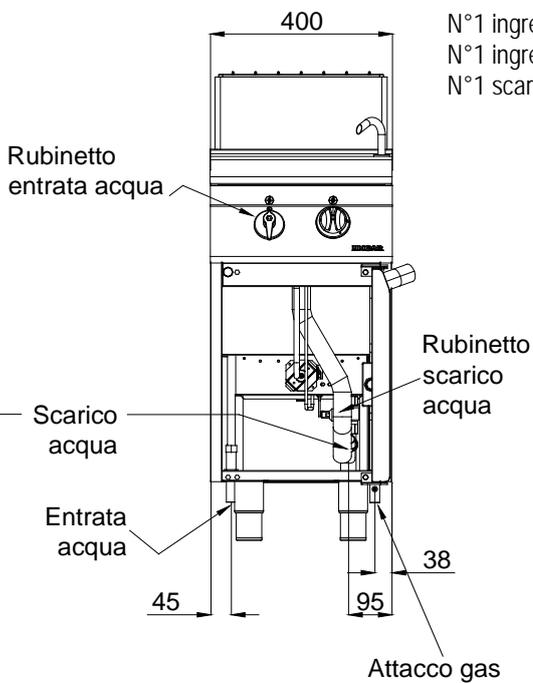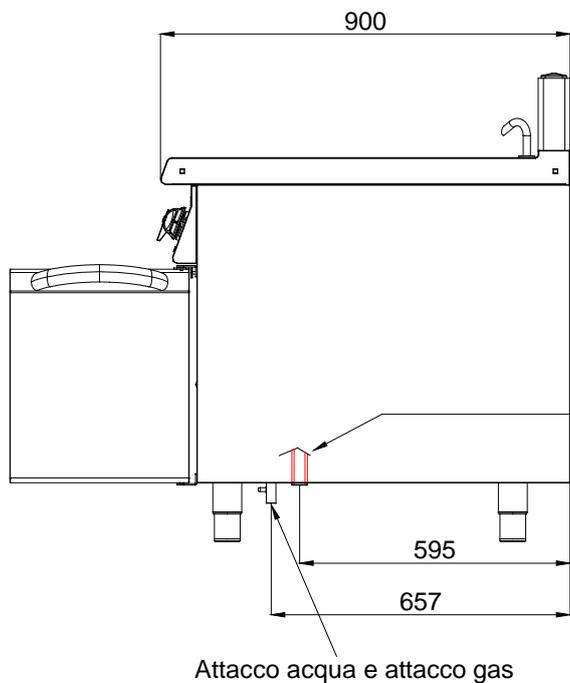

N°1 ingresso gas e
 N°1 ingresso acqua G1/2" ISO 7-1
 N°1 scarico G 1" ISO 7-1

Dati tecnici:

Alimentazione	gas
Dimensioni esterne	
Larghezza	400 mm
Profondità	900 mm
Altezza	850 mm
Capacità vasca	40 l.
Dimensione vasca	1/1 GN 305 x 510 x 285h
Potenza	15 kW
Consumi massimi	
G20 20mb	1.58 m ³ /h
G30 30mb	1.18 Kg/h
G31 37mb	1.18 Kg/h
Allacciamento gas	½" ISO 7-1
Allacciamento acqua	½" ISO 7-1
Scarico vasca	1" ISO 7-1
Peso	55 kg
Volume	0.46 m ³

Accessori a richiesta:

- Coperchio vasca
- Cestelli (dimensioni varie)

G5007 1/6GNR



G5001 1/2GN



G5005 1/6GNDX



G5006 1/6GNSX



G5003 1/3GNT



G5004 1/3GNL



G5002 2/3GN



G5000 1/1GN



Alcune combinazioni possibili

