


SL 260

Produttori automatici di ghiaccio in cubetti - sistema a spruzzo.

Il cubetto rispecchia tutta la qualità NTF®: è limpido, cristallino e di elevata compattezza. Perfetti per quei locali con grosse necessità di ghiaccio in ristrette fasce orarie. I cubetti cadono già pronti nel contenitore di raccolta.

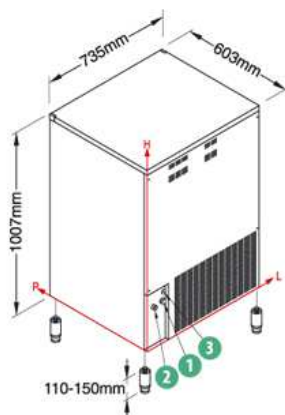

Descrizione

	L	H
1 - Ingresso acqua	126	180
2 - Scarico acqua	61	246
3 - Connessione elettrica	126	280

Produzione	100 kg/24 h	Tipo di cubetto	14 - 17 - 32 - 41 g
Refrigerante	R 404 A	Condensazione	A/W
Scarico acqua	Ø mm 24	Entrata acqua	Ø ¾ "
Dimensioni con imballo	mm 780x640x1185	Peso netto-lordo	kg 74/86
Tensione standard	220-240V ~ 50Hz - 1	Potenza	W 850
Capacità contenitore	60 kg	Consumo acqua	l/kg A=2,5 W=14,2

A = aria / W = acqua

Condizioni d'installazione

Installazione IN
Temperatura ambiente + 21 °C
Temperatura acqua + 15 °C
Voltaggio Watt + 43 °C
Pressione dell'acqua in ingresso 1bar (14psi) / 6bar (84psi)

Condizioni

Temperatura ambiente +10 / +43 °C
Temperatura acqua +3 / +32 °C
Consumo elettrico ± 10%
Classe Tropical