


SL 70

Produttori automatici di ghiaccio in cubetti - sistema a spruzzo.

Il cubetto rispecchia tutta la qualità NTF®: è limpido, cristallino e di elevata compattezza. È la serie di macchine ideale per soddisfare la richiesta di ghiaccio, specialmente nelle ore "calde". I cubetti pronti all'uso cadono automaticamente nella vasca di raccolta.

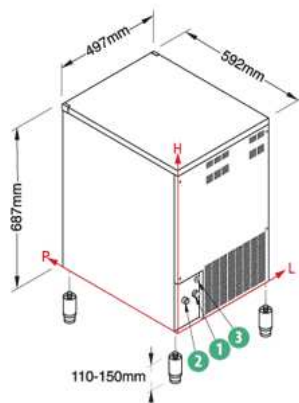

Descrizione	L	H
1 - Ingresso acqua	129	132
2 - Scarico acqua	56	154
3 - Connessione elettrica	94	202

Produzione	37 kg/24 h	Tipo di cubetto	14 - 17 - 32 - 41 g
Refrigerante	R 404 A	Condensazione	A/W
Scarico acqua	∅ mm 24	Entrata acqua	∅ ¾ "
Dimensioni con imballo	mm 550x660x860	Peso netto-lordo	kg 48/55
Tensione standard	220-240V ~ 50Hz - I	Potenza	W 370
Capacità contenitore	16 kg	Consumo acqua	l/kg A=3,3 W=13

A = aria / W = acqua

Condizioni d'installazione

Installazione	IN
Temperatura ambiente	+ 21 °C
Temperatura acqua	+ 15 °C
Voltaggio	Watt + 43 °C
Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

Condizioni

Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Consumo elettrico	± 10%
Classe	Tropical